


INSTALACION BASICA, SPLIT MURO 24000 btu. EN UN MISMO NIVEL

Con largo máximo de tuberías entre ambas unidades: 3 mt.

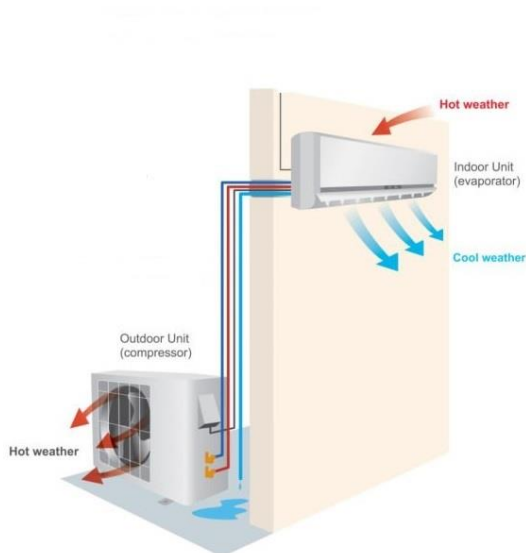

Suministros incluidos

- ❖ Hasta 3mt Kit tuberías, con aislación, Cordon eléctrico y venda de protección Poliéster.
- ❖ 01 Soporte L para muro o Soporte de goma para suelo, para la unidad exterior
- ❖ Hasta 03 mts. Cordon eléctrico 3x 2,5 mm de acercamiento al enchufe más cercano
- ❖ Hasta 3 mts. lineales de manguera para desagüe de unidad interior.

Instalaciones en departamentos, requieren poseer terraza con dimensiones adecuadas para instalar la unidad exterior

Faenas Incluidas:

- Montaje de la unidad interior sobre muro solido de hasta 2,70 mts. de altura.
- Montaje de la unidad exterior (condensadora) sobre superficie firme o en el piso.
- Instalar **3 mts.** Kit de tuberías con aislación, cordón eléctrico y venda de protección.
- Realizar **01** Perforación de 06 cm de diámetro en muro liviano, ladrillo o tabique de hasta 25 cm de espesor
- Instalar **03 mts.** Cordón de acercamiento hasta el enchufe más cercano dentro de la habitación.
- Instalar **03 mts.** Manguera para desagüe por gravedad de unidad interior
- Puesta en marcha del equipo.
- Verificación de funcionamiento.
- Inducción al usuario para asegurar el correcto uso y operación del equipo

NOTA 1 : Cualquier suministro o faena no especificada y que el cliente solicite añadir Tiene costo adicional, el cual se paga de forma previa a la ejecución

Por ejemplo: Alargue de Cordon 3x 2,5mm. Alargue manguera desagüe. Bomba de condensado. Canaletas cubre tubería y cubre cordones etc.

Nota 2 : No ejecutamos las siguientes faenas de obras civiles en general

- Por ejemplo : Perforación de techos, muros y losas de hormigón, Sellados de techos., Perforación de muros que estén recubiertos con cerámicos., Realizar pasadas y calados en muros y/o tabiques para empotrar cañerías y cables, Corte de rejas y vidrios. Desmontaje de cortinas Terminaciones decorativas, retapes, pinturas ,etc.

Atte

Montermic