

Aire Acondicionado

MONTERMIC
AIRE ACONDICIONADO

MULTI SPLIT FREE MATCH R32



AMIGABLE CON EL
MEDIOAMBIENTE,
MENOS GWP

125% DE
SIMULTANEIDAD



UNIDAD INTERIOR
TIPO MURO



UNIDAD INTERIOR
TIPO PISO Y CIELO

EQUIPOS INVERTER
R32 DE ALTA
EFICIENCIA



UNIDAD INTERIOR
TIPO DUCTO



UNIDAD INTERIOR
TIPO CASSETTE

UNIDADES
EXTERIORES
MONOFASICAS
220V/50HZ



Versatilidad y Sustentabilidad

Los equipos Muplti split de Anwo mantienen la opción de seleccionar unidades internas del tipo Muro, Piso Cielo, Cassette y Ducto de baja Silueta, y en conjunto con Unidades Exteriores Monofasicas y de Alta Capacidad ofrecen una alta Flexibilidad en el diseño de sistemas de Climatización y ahora de manera mas Sustentable con la incorporación del Refrigerante R32 el cual posee un menor impacto en el calentamiento Global convirtiendo a esta solución la mejor opción para el cuidado del medioambiente.

AMPLIA GAMA DE UNIDADES INTERIORES:

Se cuentan con 12 modelos de unidades interiores de distinto tipo y capacidad para conseguir la mejor configuración que se adapte a tus recintos.



AMPLIO RANGO DE CAPACIDAD EN CONDENSADORAS

Con 5 modelos de unidades condensadoras 18K, 21K, 28K, 36K y 42K BTU/H, todas con alimentación Monofásica 220V/50HZ, se consiguen innumerables configuraciones las cuales se podrán ajustar a variadas necesidades de climatización.




UNIDADES EXTERNAS (MODELO)

MÁXIMA CANTIDAD UNIDADES INTERNAS

	GEMS18-EI-DOO-FM-R32	◀ ▶	2 UNIDADES
	GEMS21-EI-DOO-FM-R32	◀ ▶	3 UNIDADES
	GEMS28-EI-DOO-FM-R32	◀ ▶	4 UNIDADES
	GEMS36-EI-DOO-FM-R32	◀ ▶	4 UNIDADES
	GEMS42-EI-DOO-FM-R32	◀ ▶	5 UNIDADES

DERRATEO DE CAPACIDAD EN CALEFACCIÓN DE ACUERDO A VARIACIÓN DE TEMPERATURA EXTERIOR

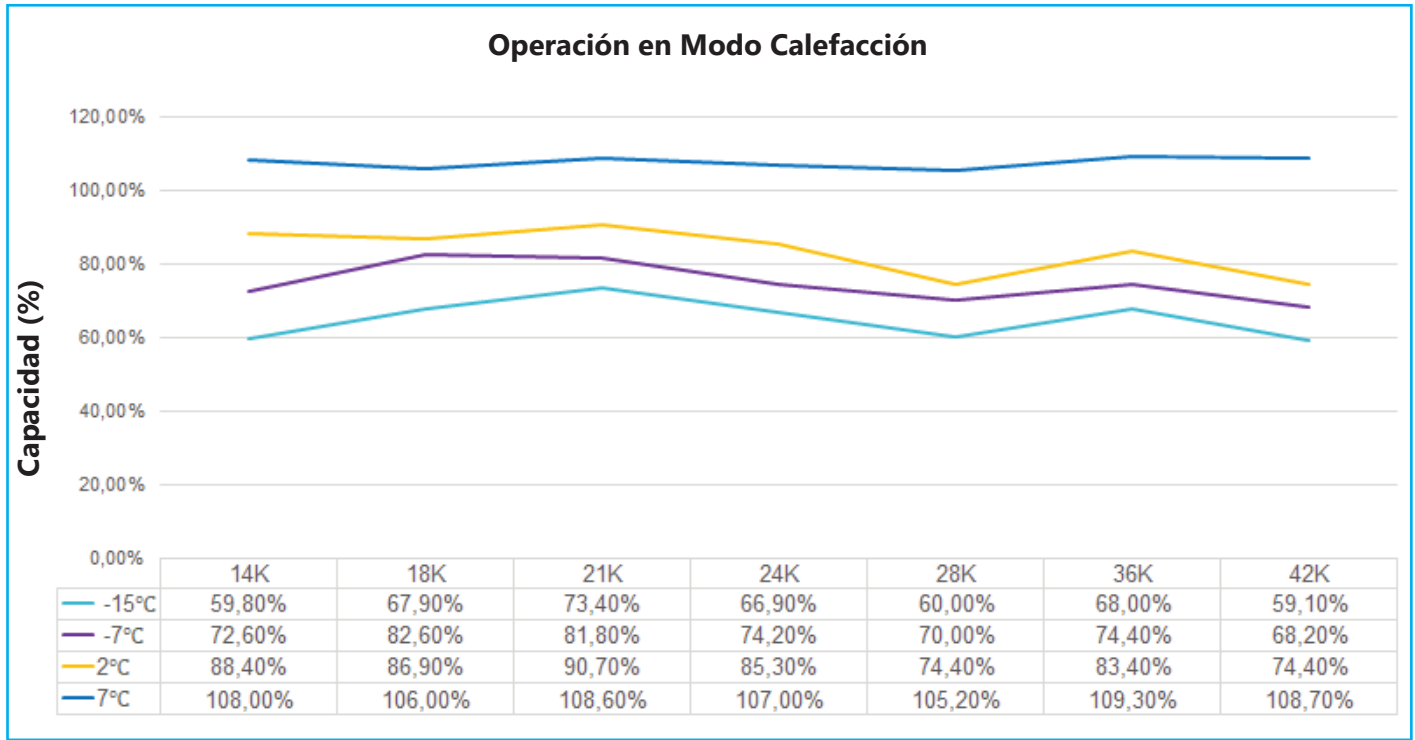



UNIDAD INTERIOR TIPO MURO

La unidad Interior del tipo muro esta disponible en tres capacidades 7000, 9000, 12000 y 18000 BTUH. Mantiene su diseño elegante de version anterior. Incorpora kit de cañerías y control inalámbrico.



Control Remoto,
Equipo Tipo Muro



UNIDAD INTERIOR TIPO PISO CIELO


Las unidades Interiores del tipo Piso Cielo están disponibles en tres capacidades 9000, 12000 y 18000 BTUH. Unidad con nuevo diseño que posee un largo alcance del flujo de aire. Incorpora kit de cañerías y control alámbrico e inalámbrico.



Control Remoto,
Equipo Tipo Piso Cielo



Control Alámbrico,
Equipo Tipo Piso Cielo

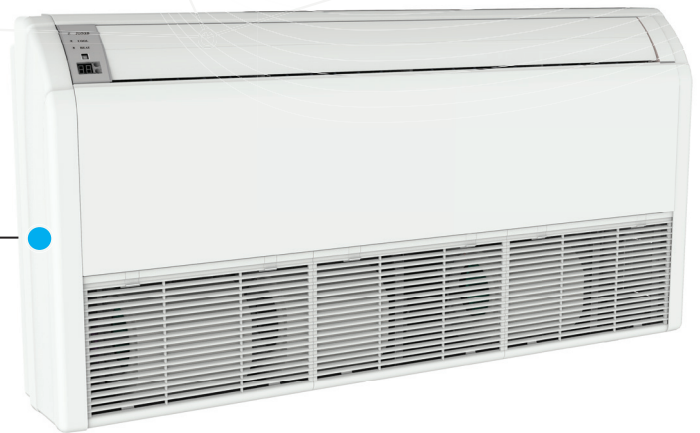

UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE

Las unidades Interiores del tipo Cassette estan disponibles en dos capacidades 12000 y 18000 BTUH. Aptas para conseguir una temperatura homogénea en los recintos, visible solo el panel de 8 vias con lo cual se mantiene la estetica del recinto interior. Incorpora kit de cañerías y control alámbrico e inalámbrico.



Control Alámbrico,
Equipo Tipo Cassette



Control Remoto,
Equipo Tipo Cassette



Las unidades interiores del tipo Ducto están disponibles en tres capacidades 9000, 12000 y 18000 BTUH. Unidad interna oculta en entretechos la cual distribuye el aire acondicionado por medio de ductos de inyección y difusores de aire. Máximo confort y estética para los recintos. Incorpora kit de cañerías y control alámbrico e inalámbrico.



Control Alámbrico,
Equipo Tipo Ducto

UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT FREE MATCH BOMBA DE CALOR R32 INVERTER ANWO

Modelo		GEMS18-EI-DOO-FM-R32		GEMS21-EI-DOO-FM-R32		GEMS28-EI-DOO-FM-R32		GEMS36-EI-DOO-FM-R32		GEMS42-EI-DOO-FM-R32		
Modo Operación		Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	
Alimentacion Electrica		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		
Capacidad Nominal		Btu/H	18100	19800	20800	22200	28000	32400	36200	40900	41300	44400
Capacidad Minima		Btu/H	7300	8800	7500	9200	7800	9600	8900	10200	8900	10200
Capacidad Maxima		Btu/H	19800	22200	28300	29000	37500	35000	40900	47800	51900	52900
Consumo Electrico Nominal		Kw / Amp	1,48 / 6,56	1,25 / 5,55	1,48 / 6,57	1,43 / 6,34	2,12 / 9,41	2,2 / 9,76	3 / 13,31	3,04 / 13,49	3,4 / 15,08	3,19 / 14,15
Consumo Electrico Rated		Watt / Amp	2,5 / 11		2,9 / 12,9		3,6 / 15,97		5 / 21		5 / 21	
Eficiencias EER/COP			3.58	4.52	4.12	4.55	3.77	4.32	3.53	3.95	3.56	4.08
Eficiencia SEER (Carga Parcial)		W/W	7.2		7.8		7.2		7.2		7.2	
Maxima Cantidad Evaporadores			2		3		4		4		5	
Caudal de Aire Maximo		M3/h	2300		3800		3800		5800		5800	
Nivel Ruido		dB(A)	50	54	57	58	58	58	60	60	60	60
Dimensiones (L,W,H) *		mm	822/352/550		964/402/660		964/402/660		1020/427/826		1020/427/826	
Peso Neto		Kg	32		47.5		51		72		73	
Diametro Conexion de Cañerias	Líquido	Pulgadas	2 x 1/4		3 x 1/4		4 x 1/4		4 x 1/4		5 x 1/4	
	Gas	Pulgadas	2 x 3/8		3 x 3/8		4 x 3/8		4 x 3/8		5 x 3/8	
Max. Distancia Cañerias en Altura (U. interior a U. Interior)		mt	15		15		15		25		25	
Max. Distancia Cañerias en Altura (U. Exterior a U. Interior)		mt	15		15		15		25		25	
Max. Distancia Cañerias Total (U. Exterior a cada U. Interior)		mt.	20		20		20		25		25	
Max. Distancia Cañerias Total		mt.	40		60		70		80		100	
Pre Carga Refrigerante R32		Kg	0.9		1.6		1.8		2.4		2.4	
Largo Maximo de Pre Carga		mt	10		30		40		40		50	
Rango Operación Temperatura Exterior		°C	-15 a 43	-22 a 24	-15 a 43	-22 a 24	-15 a 43	-22 a 24	-15 a 43	-22 a 24	-15 a 43	-22 a 24
Carga Adicional		gr/mt.	20									

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVAPORADORES MULTISPLIT MURO R32 INVERTER

Modelo		GES07-FM-R32		GES09-FM-R32		GES12-FM-R32		GES18-FM-R32	
Modo Operación		Frio	Calor	Frio	Calor	Frio	Calor	Frio	Calor
Alimentacion Electrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1							
Capacidad Nominal	Btu/H	7506	7848	8537	9562	11942	11942	17500	18015
Capacidad Minima	Btu/H	1706	1706	1706	1706	3071	3071	4094	4094
Capacidad Maxima	Btu/H	8189	9554	11089	11942	12624	13648	21154	22519
Consumo Electrico Nominal	Watt	20		20		20		35	
Caudal de Aire (SH,H,M, L) *	M3/h	550/500/430/300		500/470/390/250		590/480/350/280		850/720/610/520	
Nivel Ruido (H, M, L) **	dB(A)	40/37/31/24		38/36/32/25		41/35/30/24		48/44/39/34	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	773/185/250		698/185/250		773/185/250		970/225/300	
Peso Neto	Kg	8.5		7.5		8.2		13.5	
Conexion de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	

EVAPORADORES MULTISPLIT PISO CIELO R32 INVERTER

Modelo		GEP09-FM-R32		GEP12-FM-R32		GEP18-FM-R32	
Modo Operación		Frio	Calor	Frio	Calor	Frio	Calor
Alimentacion Electrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1					
Capacidad Nominal	Btu/H	8871	9212	11942	13648	15354	17060
Consumo Electrico Nominal	Watt	38/35/30/26		38/35/30/26		38/35/30/26	
Caudal de Aire (SH,H,M, L) *	M3/h	700/610/540/420		700/610/540/420		680/590/520/410	
Nivel Ruido (H, M, L) **	dB(A)	38/35/30/26		38/35/30/26		38/35/30/26	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	870/235/665		870/235/665		870/235/665	
Peso Neto	Kg	25		25.5		25.5	
Conexion de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	


EVAPORADORES MULTISPLIT DUCTO R32 INVERTER

Modelo		GEDA09-FM-R32		GEDA12-FM-R32		GEDA18-FM-R32	
Modo Operación		Frio	Calor	Frio	Calor	Frio	Calor
Alimentacion Electrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1					
Capacidad Nominal	Btu/H	9000	9600	12000	13600	17100	18800
Consumo Electrico Nominal	Watt	50		50		75	
Caudal de Aire	M3/h	700/640/520		650/520/380		880/810/730	
Nivel Ruido (H,L) **	dB(A)	41/38/34		39/36/32		41/39/34	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	710/450/200		710/450/200		1010/450/200	
Peso Neto	Kg	18.5		19		25	
Conexion de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	

EVAPORADORES MULTISPLIT CASSETTE R32 INVERTER

Modelo		GEC12-FM-R32		GEC18-FM-R32	
Modo Operación		Frio	Calor	Frio	Calor
Alimentacion Electrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1			
Capacidad Nominal	Btu/H	11900	13600	17100	18800
Consumo Electrico Nominal	Watt	30		35	
Caudal de Aire (SH,H,M, L) *	M3/h	560/490/350		650/490/350	
Nivel Ruido (H, M, L) **	dB(A)	41/36/28		43/36/28	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	570/570/265		570/570/265	
Dimensiones Panel (L,W,H) ***	mm	650/650/50		650/650/50	
Peso Evaporador / Panel Neto	Kg	17 / 2.5		17 / 2.5	
Conexion de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	

MEJORADA CONEXIÓN DE CAÑERÍAS – DIFERENCIA DE ALTURAS EN METRO (MT)

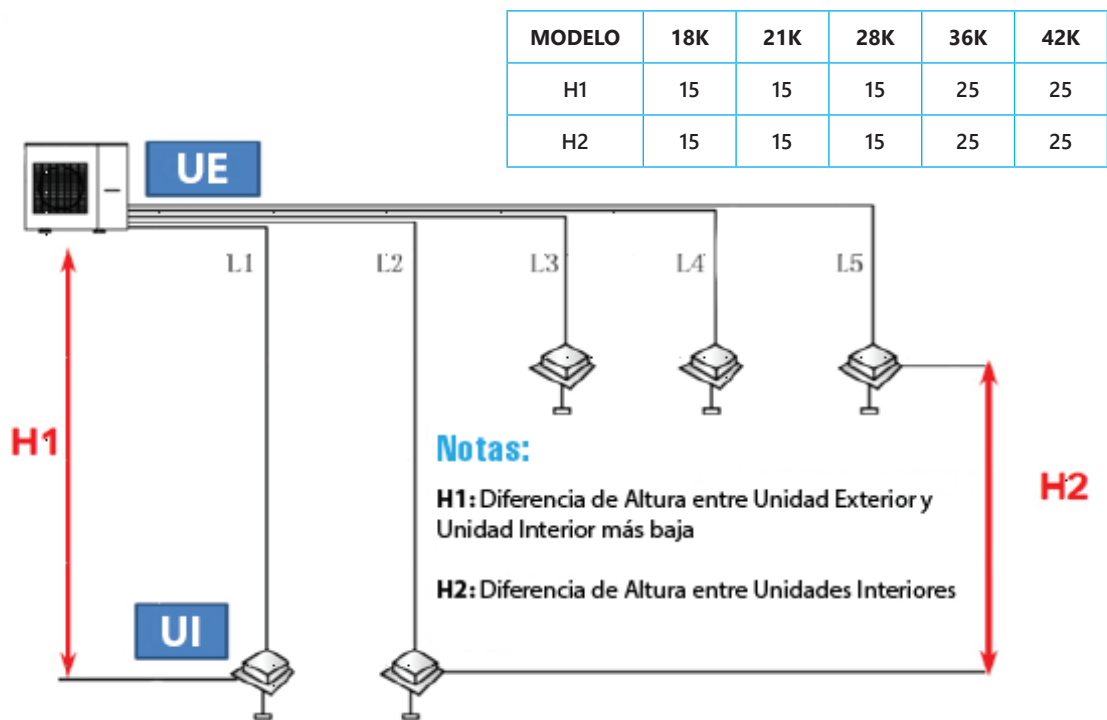

CONEXIÓN DE CAÑERÍAS – LONGITUD TOTAL MÁXIMA EN METRO (MT)

