MONTERMIC®


AIRE ACONDICIONADO

Midea®

LÍNEA COMERCIAL LIVIANO

CLIMATIZACIÓN TODO EL AÑO

Sistemas de aires acondicionados cómodos, eficientes y fáciles de mantener para edificios pequeños y medianos.

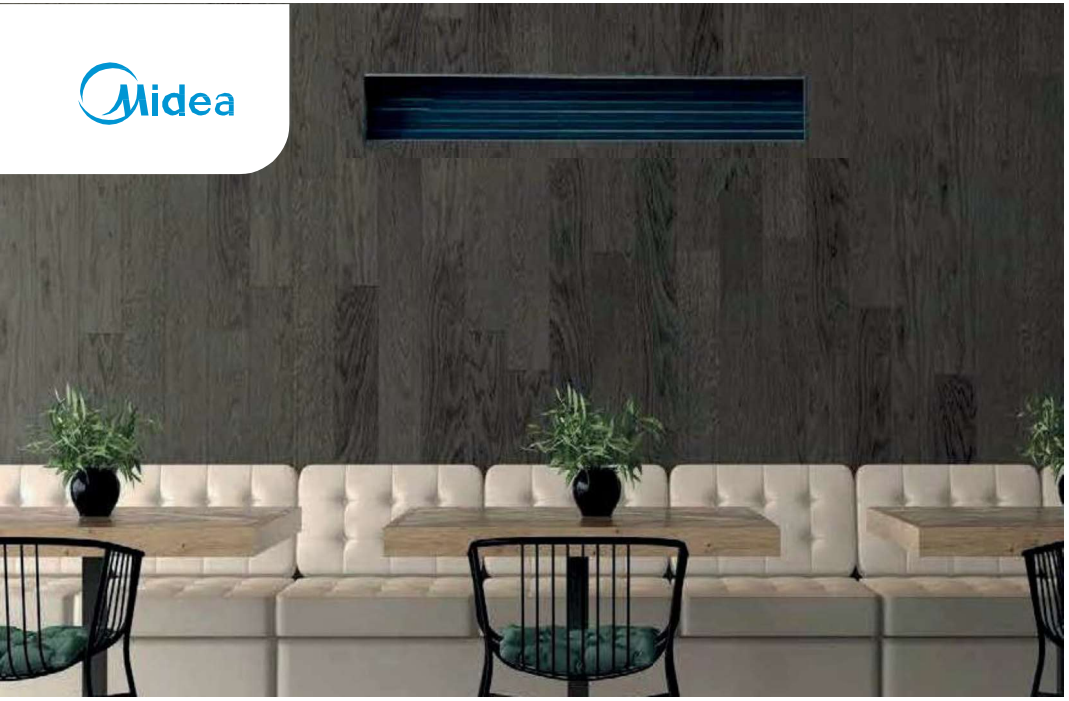

AIRE ACONDICIONADO SPLIT BAJA SILUETA INVERTER MIDEA


Los Splits ducto baja silueta son la solución para los clientes que buscan el mejor confort, calidad de aire y nivel de ruido Con una presión disponible de hasta 160 Pa, se adapta a todas las configuraciones de edificios. .

No inclu ye Módem WIFI Midea






VOLUMEN REDUCIDO DE 20%

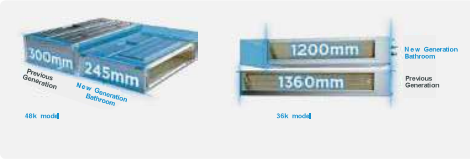

CAUDAL DE AIRE CONSTANTE

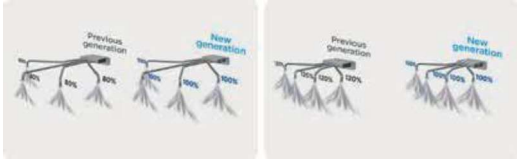

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			DUCTO INVERTER 24K R32	DUCTO INVERTER 36K R32	DUCTO INVERTER 48K R32	DUCTO INVERTER 60K R32
MODELO INTERIOR			MTJ-24HWFNX	MTI-36HWFNX	MTI-48HWFNX	MTI-60HWFNX
MODELO EXTERIOR			MOX430U-24HFN8-D	MOD30U-36HFN8-D	MOD30U-48HDN8	MOX630U-60HFN8
Alimentación Eléctrica		V - Ph - Hz	220-240V,1PH, 50HZ	220-240V,1PH, 50HZ	380-415V, 3PH, 50HZ	380-415V,3PH,50HZ
Enfriamiento	CAPACIDAD	Btu/h	25.500	42.000	48.500	61.000
	EER	W/W	3,6	3,3	2,7	2,7
Calefacción	CAPACIDAD	Btu/h	27.000	43.500	53.000	65.000
	COP	W/W	4,4	4,7	3.9	3.8
Consumo Modo Frío		W	2.093	3.787	5.303	6.746
Amperaje Máximo		A	19,0	22,5	13.0	14.0
Flujo aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	1200 / 1000 / 700	2100 / 1800 / 1500	2400 / 2040 / 1680	2600 / 2210 / 1820
Presión estática disponible máxima		Pa	160	160	160	160
Nivel de ruido interior (Alto/Medio/Bajo)		dB(A)	33.5 / 32.5 / 31	53 / 51 / 48.5	47 / 44.5 / 41.5	49 / 46.5 / 43
Unidad Interior	Dimensiones (Ancho* Largo* Alto)	mm	1000 x 750 x 245	1360 x 774 x 249	1200 x 874 x 300	1200 x 874 x 300
	Peso Neto/Bruto	Kg	31.8 / 37.2	40.5 / 48.3	47.6 / 55.8	47.4 / 56.1
Diámetro salida condensado		mm	25MM EXT	25MM EXT	25MM EXT	25MM EXT
Nivel de ruido exterior		dB(A)	60,0	64,5	65,0	64,0
Unidad Exterior	Dimensiones (Ancho* Largo* Alto)	mm	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	980 x 415 x 975
	Peso Neto/Bruto	Kg	41.9/45.2	41.9 /45.2	54.5 / 59	54.5 / 59
Refrigerante / Carga		Kg	R32/1.4	R32 / 2.05	R32 / 2.5	R32 / 2.6
Cañería	Diámetros	mm(inch)	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Largo Total Máximo	m	50	30	50	50
	Desnivelación Máxima	m	25	20	30	30
Tipo Control			TERMOSTATO ALAMBRICO	TERMOSTATO ALAMBRICO	TERMOSTATO ALAMBRICO	TERMOSTATO ALAMBRICO
Temperaturas Operación	Interior Frío / Calor	°C	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30	16 ~ 32/0 ~ 30
	Exteriro Frío / Calor	°C	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24	-15 ~ 50/-20 ~ 24

*Incluye: kit cañería 5m, cable interconexión