



CORTINA DE AIRE SOLO FRÍO LÍNEA FM12



Versiónes 90cm | 120cm | 150cm | 220Volt




ALTURA MÁXIMA
DE INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES

Modelo	Volt. (V)	Freq (Hz)	Consumo Máximo (W)		Velocidad de Aire (m/s)		Volumen de Aire (M3/h)		Nivel de Ruido (dB)		Peso Neto (Kg)
			H	L	H	L	H	L	H	L	
FM-1209SA3/Y	220	50	160	110	11	9	1400	1100	57	55	10
FM-1212SA3/Y			200	150			1900	1600	58	56	12
FM-1215SA3/Y			230	180			2500	2000	59	57	14

DIMENSIONES

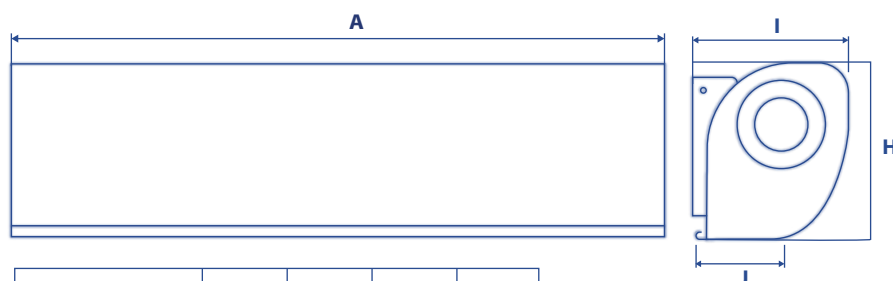

Modelo	A	H	I	J
FM-1209SA3/Y	900	210	190	110
FM-1212SA3/Y	1200			
FM-1215SA3/Y	1500			

- Cubierta metálica con tratamiento superficial en esmalte sintético al horno.
- Rodete siroco metálico, compensado estática y dinámicamente.
- Dos velocidades de inyección de aire.
- Descarga de aire con aleta regulable.
- Largo alcance: instalación hasta 3 metros de altura.
- Incluye placa metálica para montaje.
- Accionamiento por control remoto inalámbrico o en forma manual desde panel en la cubierta.
- Auto RE-START, controla también desde un interruptor.
- Apto para montaje en muro o cielo (por medio de escuadras de hierro NO incluidas)
- Certificado según CE.

APLICACIONES

- Locales comerciales.
- Supermercados.
- Bodegas.
- Cines, Teatros.
- Hoteles.
- Aeropuertos.
- Escuelas.
- Centros Comerciales.
- Tiendas.
- Hospitales, clínicas, centro de salud.
- Restaurantes.
- Bares.
- Oficinas.
- Bancos.
- Centro de logística.
- Industrias.
- Industrias Alimentaria.

DISTANCIA / VELOCIDAD DE AIRE

