



CORTINA DE AIRE CON CALEFACTOR LÍNEA RM12



Versiones 90cm | 120cm | 150cm | 380Volt

ALTURA MÁXIMA
DE INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES


Modelo	Volt. (V)	Freq (Hz)	Consumo Máximo (W)	Consumo Calefactor (KW)			Velocidad de Aire (m/s)	Volumen de Aire (M3/h)	Nivel de Ruido (dB)	Peso Neto (Kg)
				I	II	III				
RM 1209 II	380	50	160	2	4	6	8.5	1000	55-57	15
RM 1212 II			200	2.7	5.3	8		1500	56-58	17
RM 1215 II			230	3.3	6.7	10		1900	57-59	21

- Cubierta metálica con tratamiento superficial en esmalte sintético al horno.
- Rodete siroco metálico, compensado estática y dinámicamente.
- Dos velocidades de inyección de aire.
- Descarga de aire con aleta regulable.
- Largo alcance: instalación hasta 3 metros de altura.
- Incluye placa metálica para montaje.
- Accionamiento por control remoto inalámbrico o en forma manual desde panel en la cubierta.
- Auto RE-START, controla también desde un interruptor.
- Apto para montaje en muro o cielo (por medio de escuadras de hierro NO incluidas)
- Certificado según CE.

APLICACIONES

- Locales comerciales.
- Supermercados.
- Bodegas.
- Cines, Teatros.
- Hoteles.
- Aeropuertos.
- Escuelas.
- Centros Comerciales.
- Tiendas.
- Hospitales, clínicas, centro de salud.
- Restaurantes.
- Bares.
- Oficinas.
- Bancos.
- Centro de logística.
- Industrias.
- Industrias alimentaria.

DIMENSIONES

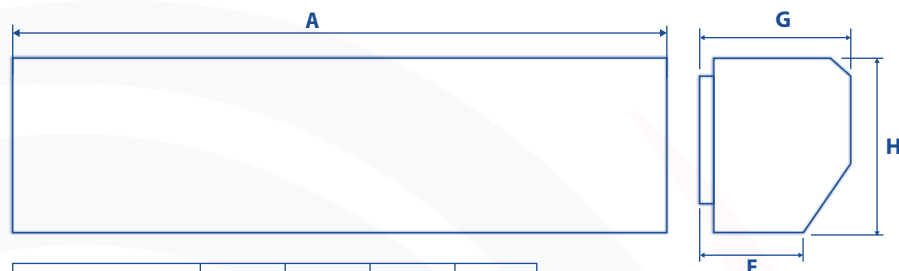

Modelo	A	F	G	H
RM 1209 II	900	105	195	265
RM 1212 II	1200			
RM 1215 II	1500			

DISTANCIA / VELOCIDAD DE AIRE

